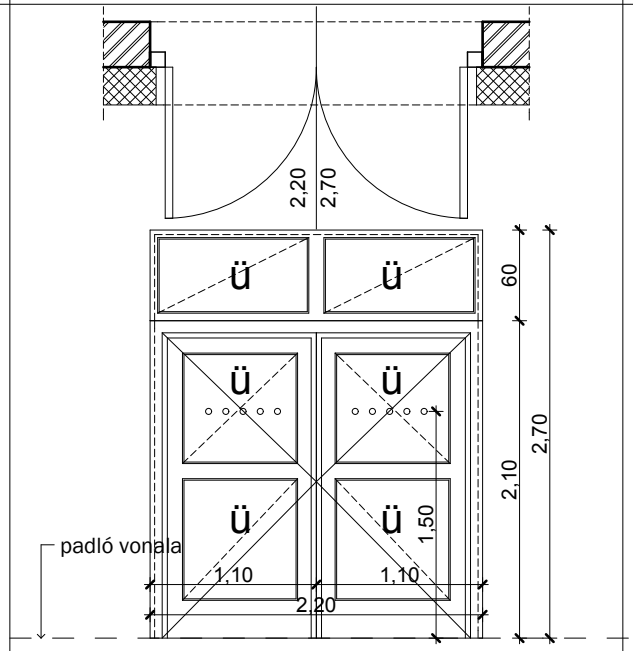
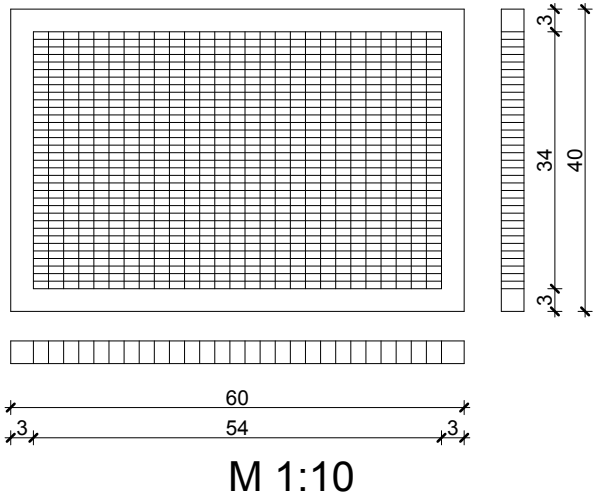
1	ALAPRAJZI JEL	45/Ú04	45/Ú05	
2	MEGNEVEZÉS	KÉTSZÁRNYÚ KÜLSŐ AJTÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL $U_{ati} \leq 1{,}15$ W/m²K	LÁBTÖRLŐ RÁCS	
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	2,20/2,70	600 MM X 400 MM X 30 MM	
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐHÍDMENTES KIVITELŰ ALUMÍNIUM, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HORGANYZOTT ACÉL	
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐHÍDMENTES KIVITELŰ ALUMÍNIUM, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)		
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	MEGLÉVŐ FALBA (30 cm vtg)		
7	PARAPET (CM)	-		
8	VASALAT, ZÁR	EGYSZERRE 3 PONTON RETESZELŐ AUTOMATA RÚDZÁR, 3 SÍKBAN SZABÁLYOZHATÓ ERŐSÍTETT PÁNTTAL		
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL		
10	KILINCS	TÖMÖR ALUMÍNIUM KIILICS, RÚGÓS MECHANIKÁVAL BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMMEL		
11	DARAB (JOBBOS, BALOS)	-		
12	ÖSSZES DARABSZÁM	2	5	
13	PÁRKÁNY/KÜSZÖB	HŐHÍDMENTES, ALACSONY KIVITELŰ, HŐSZIGETELŐBETÉTTEL ELLÁTOTT ALUMÍNIUM KÜSZÖB		
			 M 1:10	
14	MEGJEGYZÉS	A PADLÓTÓL 150 CM MAGASSÁGBAN KONTRASZTOS KÖRSÁV ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES! RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS SZÜKSÉGES MINDKÉT OLDALON! DORMA TS 83 AJTÓCSUKÓKARRAL ELLÁTVA!	A BEÉPÍTETT RÁCSOK LYUKBŐSÉGE 20 MM-NÉL NEM LEHET NAGYOBB, AKADÁLYMENTESÍTÉS MIATT!!! A LÁBTÖRLŐ RÁCS NÉZETRAJZAI M 1:10 LÉPTÉKŰEK!!!	MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!!!

T.SZ.:EÚ-15.03