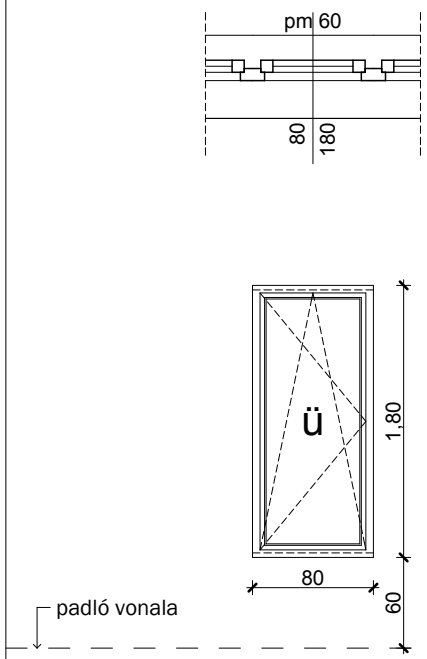
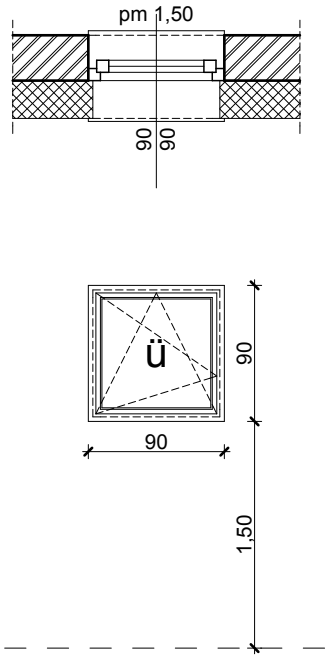
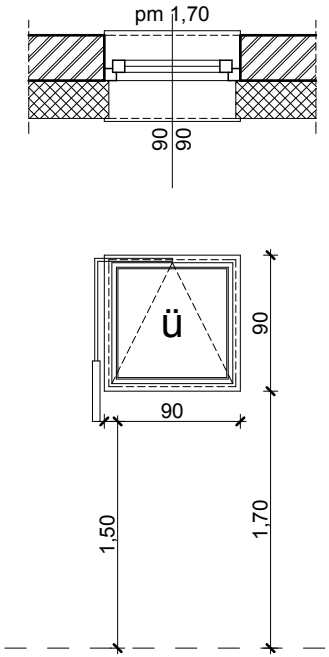
1	ALAPRAJZI JEL	46/Ú04	46/Ú05	46/Ú06
2	MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K	BUKÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	80/1,80	90/90	90/90
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)
7	PARAPET (CM)	60	150	170
8	VASALAT, ZÁR	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL
10	KILINCS	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)
11	FSZ. DARAB (JOBB, BAL)	1	2	4
12	EM. DARAB (JOBB, BAL)	1	5	0
13	ÖSSZES DARABSZÁM	2	7	4
14	PÁRKÁNY/ KÜSZÖB	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN
				
15	MEGJEGYZÉS	SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 2 DB NYÍLÁSZÁRÓT!	A KILINCSET AZ ABLAK ALSÓ RÉSZÉN KELL ELHELYEZNI, MAXIMUM 1,80 M MAGASSÁGBAN!!! 1 DB *-GAL JELÖLT ABLAKOT BELÁTÁSGÁTLÓ FÓLIÁVAL SZÜKSÉGES ELLÁTNI!!! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 7 DB NYÍLÁSZÁRÓT! ALAPRAJZON JELÖLT NYÍLÁSZÁRÓKAT AERECO LÉGBEVEZETŐVEL KELL ELLÁTNI! LÁSD GÉPÉSZETI TERVEN!	MECHANIKUS TÁVNITÓVAL SZÜKSÉGES ELLÁTNI MIND A NÉGY DARAB NYÍLÁSZÁRÓT, ELÉRÉSI MAGASSÁG PADLÓTÓL 150 CM LEGYEN! 3 DB *-GAL JELÖLT ABLAKOT BELÁTÁSGÁTLÓ FÓLIÁVAL SZÜKSÉGES ELLÁTNI!!! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 4 DB NYÍLÁSZÁRÓT!

T.SZ.:EÚ-16.03