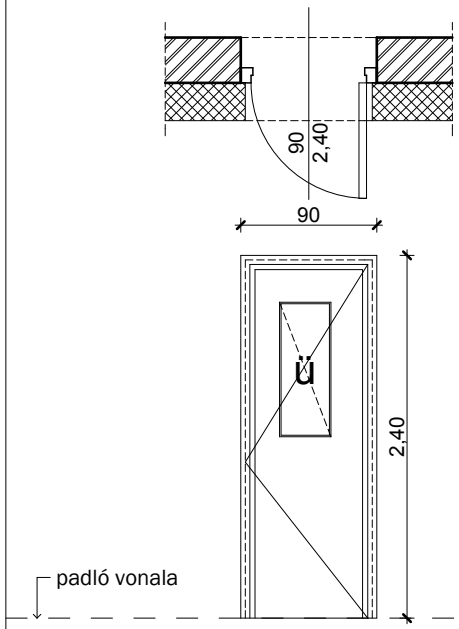
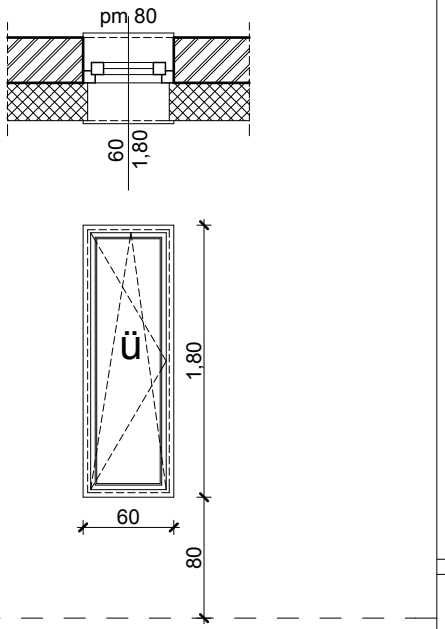
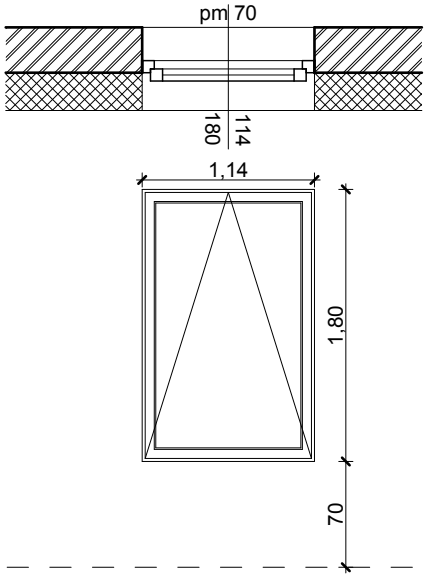
1	ALAPRAJZI JEL	46/Ú19	46/Ú20	46/Ú21
2	MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ KÜLSŐ AJTÓ $U_{átl}$≤1,15 W/m²K	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK $U_{átl}$≤1,15 W/m²K	SOUCHIER EXUBAIE V2 HOMLOKZATI HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ KIFELÉ BUKÓ, ALUL ZSANÉROZOTT ABLAK
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	90/2,40	60/1,80	1,14/1,80
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐHÍDMENTES, 60,5 MM SZÉLES FÉM PROFIL, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐHÍDMENTES, 60,5 MM SZÉLES FÉM PROFIL, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (30 cm vtg)
7	PARAPET (CM)	-	80	70
8	VASALAT, ZÁR	EGYSZERRE 3 PONTON RETESZELŐ AUTOMATA RÚDZÁR, 3 SÍKBAN SZABÁLYOZHATÓ ERŐSÍTETT PÁNTTAL	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	RENDSZERSZERKEZET
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	HŐSZIGETELT ÜVEGEZÉS 4 PLANITHERM/16 ARGON/4, Ug= 1,1 W/m²K
10	KILINCS	TÖMÖR ALUMÍNIUM KIILICS, RÚGÓS MECHANIKÁVAL BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMMEL	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	RENDSZERSZERKEZET
11	FSZ. DARAB (JOBB, BAL)	0B, 1J	0	0
12	EM. DARAB (JOBB, BAL)	0B, 0J	2	1
13	ÖSSZES DARABSZÁM	1	2	1
14	PÁRKÁNY/ KÜSZÖB	HŐHÍDMENTES, ALACSONY KIVITELŰ, HŐSZIGETELŐBETÉTTEL ELLÁTOTT ALUMÍNIUM KÜSZÖB	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN
				
15	MEGJEGYZÉS	BELÁTÁSGÁTLÓ ÜVEGEZÉSSEL!	SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 2 DB NYÍLÁSZÁRÓT!	MŰKÖDTETÉS: ELEKTROMOS NYITÁS 24 V-OS JELRE, ZÁRÁS MECHANIKUSAN, KÉZZEL BEHÚZVA 7 W, 0,29 A SZERKEZETENKÉNT, KÁBEL KIMENET A PROFIL TETEJÉN BAL OLDALON, HATÁSOS ÁTERESZTŐ FELÜLET: 1,01 M². SZABAD NYÍLÁSMÉRET: 1,68 M², BEÉPÍTÉSI MÉRET: 1.120x1.800 MM RWA ELEKTROMOS VEZÉRLŐKÖZPONT (24 V) FALRA SZERELHETŐ HÁZZAL, SZÜNETMENTES ÁRAMFORRÁSSAL, TŰZJELZŐ JELÉNEK FOGADÁSÁRA ALKALMAS KIVITELBEN 1 KÖR VEZÉRLÉSÉHEZ (5 A) RWA DIN VÉSZNYITÓ, SZABÁLYOZÁS SZERINT SZINTENKÉNTI NYITÁST KELL BIZTOSÍTANI!!! FÖLDSZINT+EMELETEN, PIROS SZÍNBEN, FALRA SZERELHETŐ A NYITHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN A HŐSZIG. NEM TAKARHAT RÁ A TOKRA, A HOMLOKZATRA SEMMILYEN SZERKEZET NEM KERÜLHET, AMI AKADÁLYOZNÁ AZ ABLAK NYITÁSÁT!!!

T.SZ.:EÚ-16.08