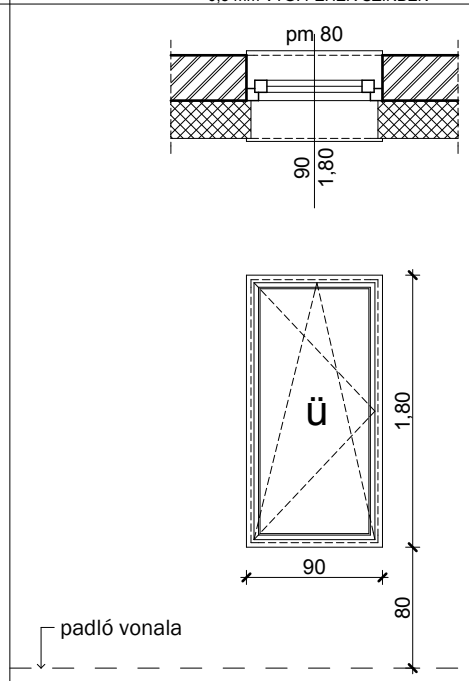
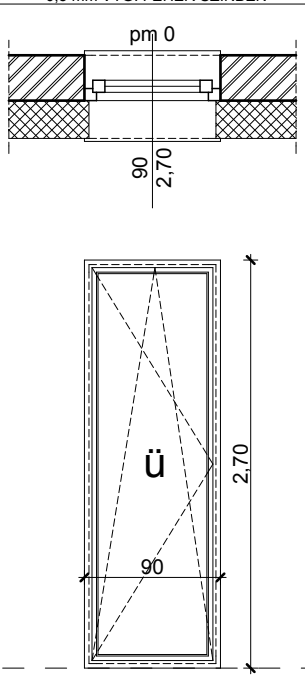
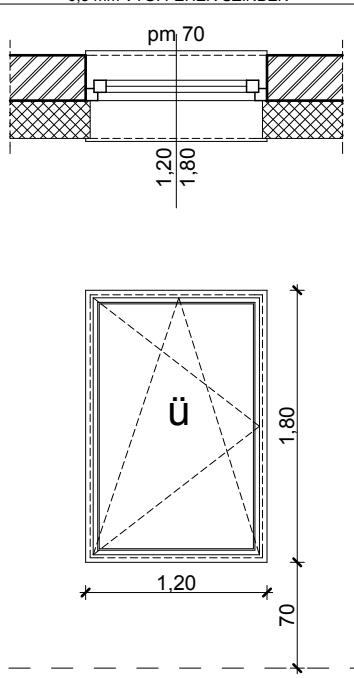
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPRAJZI JEL | 46/Ú22 | 46/Ú23 | 46/Ú24 |
| 2 | MEGNEVEZÉS | BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK $U_{ati}$≤1,15 W/m²K | BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK $U_{ati}$≤1,15 W/m²K | BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK $U_{ati}$≤1,15 W/m²K |
| 3 | NÉVL. MÉRET (DIN) | 90/1,80 | 90/2,70 | 1,20/1,80 |
| 4 | TOK TÍPUSA, FELÜLETE | HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010) | HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010) | HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010) |
| 5 | SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE | HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010) | HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010) | HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010) |
| 6 | FAL ANYAGA, VAST./ELHELY. | VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg) | VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg) | VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg) |
| 7 | PARAPET (CM) | 80 | 0 | 70 |
| 8 | VASALAT, ZÁR | ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY | ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY | ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY |
| 9 | ÜVEGEZÉS | ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL | ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL | ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL |
| 10 | KILINCS | ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR) | ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR) | ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR) |
| 11 | FSZ. DARAB (JOBB, BAL) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EM. DARAB (JOBB, BAL) | 2 | 1 | 3 |
| 13 | ÖSSZES DARABSZÁM | 2 | 1 | 3 |
| 14 | PÁRKÁNY/ KÜSZÖB | BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR<br>KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE<br>TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT,<br>0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN | BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR<br>KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE<br>TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT,<br>0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN | BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR<br>KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE<br>TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT,<br>0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN |
| | |  |  |  |
| 15 | MEGJEGYZÉS | SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 2 DB NYÍLÁSZÁRÓT!<br><br>ALAPRAJZON JELÖLT NYÍLÁSZÁRÓKAT AERECO LÉGBEVEZETŐVEL KELL ELLÁTNI! LÁSD GÉPÉSZETI TERVEN! | SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI A NYÍLÁSZÁRÓT! | SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 3 DB NYÍLÁSZÁRÓT! |

T.SZ.:EÚ-16.09