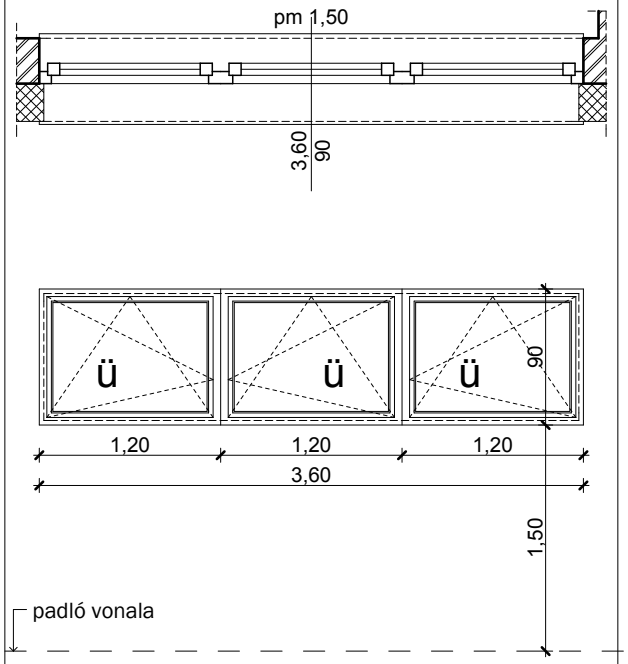
1	ALAPRAJZI JEL	46/Ú28		
2	MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ab}≤1,15 W/m^{2}K		
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	3,60/90		
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)		
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)		
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)		
7	PARAPET (CM)	150		
8	VASALAT, ZÁR	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY		
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL		
10	KILINCS	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)		
11	FSZ. DARAB (JOBB, BAL)	0		
12	EM. DARAB (JOBB, BAL)	1		
13	ÖSSZES DARABSZÁM	1		
14	PÁRKÁNY/ KÜSZÖB	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN		
				
15	MEGJEGYZÉS	A KILINCSET AZ ABLAK ALSÓ RÉSZÉN KELL ELHELYEZNI, MAXIMUM 1,80 M MAGASSÁGBAN!!! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI A NYÍLÁSZÁRÓT! ALAPRAJZON JELÖLT NYÍLÁSZÁRÓKAT AERECO LÉGBEVEZETŐVEL KELL ELLÁTNI! LÁSD GÉPÉSZETI TERVEN!		

T.SZ.:EÚ-16.11