


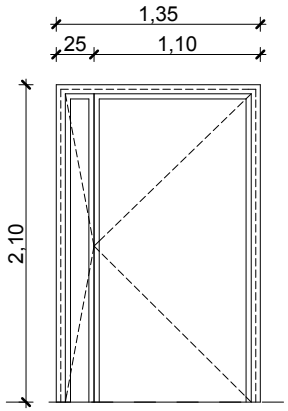
1	ALAPRAJZI JEL	46/Ö01	46/Ö02	
2	MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{atl}≤1,15 W/m²K	ASZIMMETRIKUS KÜLSŐ AJTÓ U_{atl}≤1,15 W/m²K	
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	1,20/1,45	1,35/2,10	
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	VAKOLT FALBA UTÓLAG (30 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (30 cm vtg)	
7	PARAPET (CM)	70	-	
8	VASALAT, ZÁR	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	EGYSZERRE 3 PONTON RETESZELŐ AUTOMATA RÚDZÁR, 3 SÍKBAN SZABÁLYOZHATÓ ERŐSÍTETT PÁNTTAL	
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	-	
10	KILINCS	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	TÖMÖR ALUMÍNIUM KIILICS, RÚGÓS MECHANIKÁVAL BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMMEL	
11	FSZ. DARAB (JOBB, BAL)	-	1B, 0J	
12	ÖSSZES DARABSZÁM	2	1	
13	PÁRKÁNY/ KÜSZÖB	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	HŐHÍDMENTES, ALACSONY KIVITELŰ, HŐSZIGETELŐBETÉTTEL ELLÁTOTT ALUMÍNIUM KÜSZÖB	
		  padló vonala	 	
14	MEGJEGYZÉS	SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 2 DB NYÍLÁSZÁRÓT!		

T.SZ.:EÖ-11.02