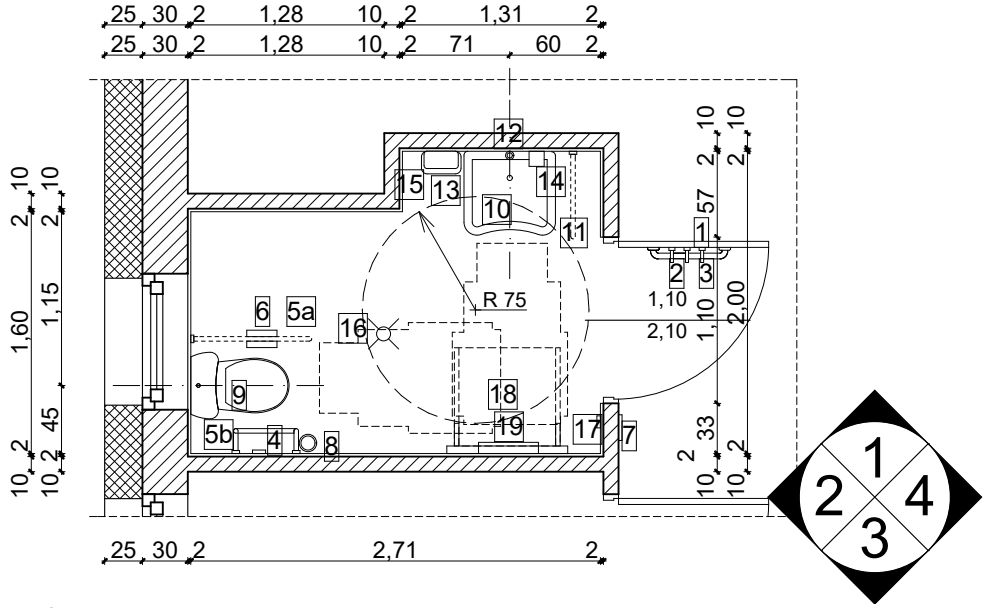


1. "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
2. ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
3. ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
4. akkumulátoros segélyhívó wc mellett falra szerelve, 30 és 110 cm magasságban; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (porta) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel

5a. WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840

5b. WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)

6. felhajtható kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
7. helyiség megnevezése piktogrammal, Braille felirattal, elhelyezése a kilincs oldalán, 150 cm magasságban
8. WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
9. speciális kiállású padlón álló, elől tömör WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
10. 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó, 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, thermosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
11. mosdókagyló mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
12. nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
13. szemetestároló, tető nélküli kivitelben pl: MEDPP0279
14. falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
15. meleglevegős kézszárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm), vagy Z adagolós papírtörölköző tartó pl HW5 (29*28*14 cm), alja 120 cm magasságban,
16. padlóösszefolyó (réseinek kiemelkedése max 10 mm legyen)
17. kontrasztos villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felöli oldalon, áramvédett kivitelben
18. felhajtható pelenkázó
19. radiátor

- kapaszkodók: min. Ø30 mm
- kapaszkodóknak minden ponton 150 kg-ot (1,5 kN) el kell bírni
- kontrasztos, vizesen is csúszásmentes matt kerámia padlóburkolat R12
- lábazati sor és 1,10 magas csempesor eltérő kontrasztos színben

MJ: műszakilag egyenértékű termékek beépíthetők tervezővel történt egyeztetés után.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Gori-Archi-Studió Kft GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET „Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében” című pályázathoz Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel. Építész kiviteli terve 4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88	4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2. mobil 30/430-42-93 ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök HARANGI ISTVÁN VARGA TIBOR
TERVR.:Akadálymentes wc alaprajzi kialakítása	M 1:50 | DÁTUM:2017.05. | T.SZ.:AKM-01