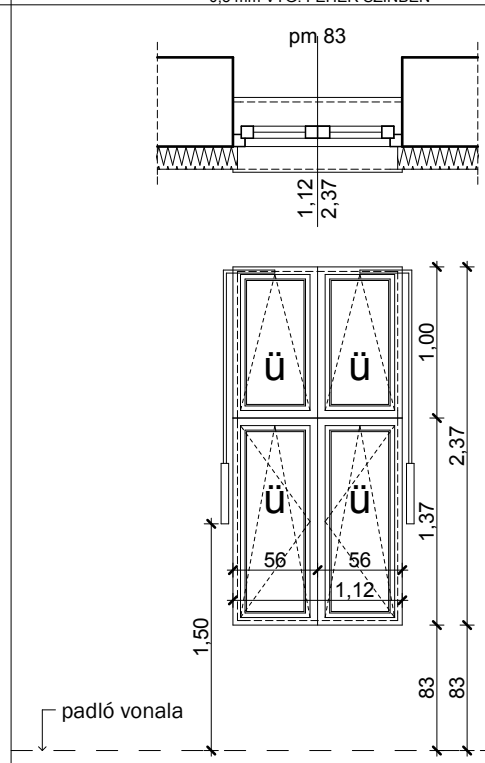
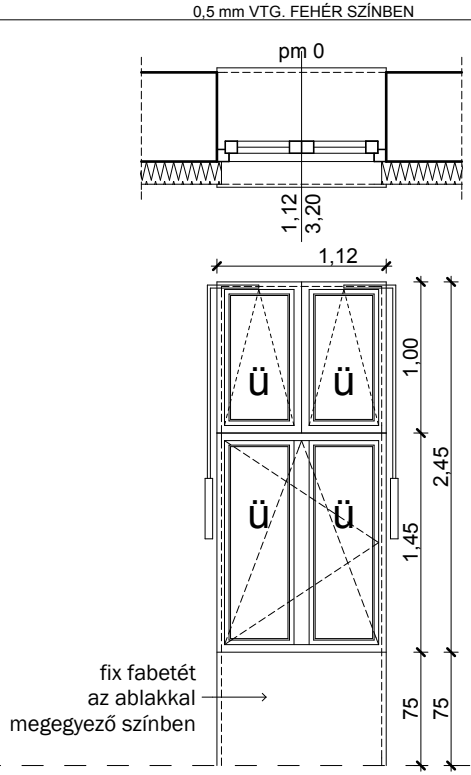
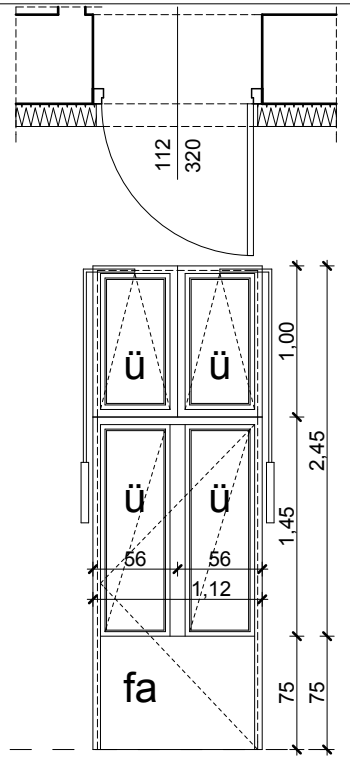
1	ALAPRAJZI JEL	44/Ö13	44/Ö14	44/Ö15
2	MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK $U_{átl}$≤1,15 W/m²K	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK $U_{átl}$≤1,15 W/m²K	EGYSZÁRNYÚ KÜLSŐ AJTÓ $U_{átl}$≤1,15 W/m²K
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	1,12/2,37	1,12/3,20	1,12/3,20
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ FA, DIÓ SZÍNBEN	HŐSZIGETELT KIVITELŰ FA, DIÓ SZÍNBEN	HŐSZIGETELT KIVITELŰ FA, DIÓ SZÍNBEN
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ FA, DIÓ SZÍNBEN	HŐSZIGETELT KIVITELŰ FA, DIÓ SZÍNBEN	HŐSZIGETELT KIVITELŰ FA, DIÓ SZÍNBEN
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	VAKOLT FALBA UTÓLAG (50 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (50 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (50 cm vtg)
7	PARAPET (CM)	83	0	0
8	VASALAT, ZÁR	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	EGYSZERRE 5 PONTON RETESZELŐ AUTOMATA RÚDZÁR, 3 SÍKBAN SZABÁLYOZHATÓ ERŐSÍTETT PÁNTTAL
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL
10	KILINCS	ORGO STANDARD RAL 1036 (BRONZ SZÍNBEN)	ORGO STANDARD RAL 1036 (BRONZ SZÍNBEN)	TÖMÖR ALUMÍNIUM KIILICS, RÚGÓS MECHANIKÁVAL BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMMEL
11	DARAB (JOBBOS, BALOS)	-	-	1B, 1J
12	ÖSSZES DARABSZÁM	7	1	2
13	PÁRKÁNY/ KÜSZÖB	BELSŐ: TÖMÖR FA PÁRKÁNY, RAL 8001 BARNA KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: TÖMÖR FA PÁRKÁNY, RAL 8001 BARNA KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	HŐHÍDMENTES, ALACSONY KIVITELŰ, HŐSZIGETELŐBETÉTTEL ELLÁTOTT ALUMÍNIUM KÜSZÖB
				
14	MEGJEGYZÉS	MECHANIKUS TÁVNITÓVAL SZÜKSÉGES ELLÁTNI A NYÍLÁSZÁRÓK FELSŐ SZÁRNYAIT, ELÉRÉSI MAGASSÁG PADLÓTÓL 150 CM LEGYEN! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 7 DB NYÍLÁSZÁRÓT!	MECHANIKUS TÁVNITÓVAL SZÜKSÉGES ELLÁTNI A NYÍLÁSZÁRÓK FELSŐ SZÁRNYAIT, ELÉRÉSI MAGASSÁG PADLÓTÓL 150 CM LEGYEN! RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉSSEL MINDKÉT OLDALON! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI A NYÍLÁSZÁRÓT!	MECHANIKUS TÁVNITÓVAL SZÜKSÉGES ELLÁTNI A NYÍLÁSZÁRÓK FELSŐ SZÁRNYAIT, ELÉRÉSI MAGASSÁG PADLÓTÓL 150 CM LEGYEN! RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉSSEL MINDKÉT OLDALON! AZ Ö03 HELYISÉGBEN LÉVŐ 1 DB NYÍLÁSZÁRÓT AERECO LÉGBEVEZETŐVEL SZÜKSÉGES ELLÁTNI!

T.SZ.:EÖ-10.06