
Konsz. szám	Típus	Méret	Parapet	Nyitásirány	Darab
46/K01	Külső ablak	60/1,50	1,44	-	6 db
46/K02	Külső ablak	1,35/94	2,00	-	1 db
46/K03	Külső ablak	2,80/94	2,00	-	1 db
46/K04	Külső ajtó	90/2,40+55	-	0B, 1J	1 db
46/K05	Külső ajtó	1,00/2,40	-	1B, 0J	1 db
46/K06	Külső ajtó	1,20/2,40	-	0B, 1J	1 db

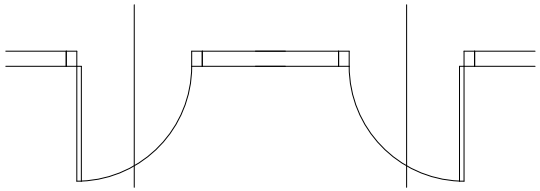

BALOS AJTÓ JOBBOS AJTÓ

MEGJEGYZÉSEK:

- A statikai, gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek és költsévetés együtt kezelendők bármely tervdokumentációban szereplő szerkezetek elkészítendők
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet 1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontról nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján, de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek között, konzultálni kell építész tervezővel.
- Műszaki leírások elolvasása szükséges és kötelező!

A NYÍLÁSZÁRÓK NÉZETEI KÜLSŐ NÉZETEK.

GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK ELLENŐRIZENDŐK.

Az asztalos (Műanyag) konszignáció 3 db tervlapot tartalmaz!
(EH-12.01 - EH-12.03)

Minden nyílászáróra vonatkozó követelmények:
Üvegezés: 3 rétegű LOW-E bevonatos 4-16-4-16-4 mm szerkezetű, Argon gáz töltetű mindkét légrés, igazoltan nagyipari vákuumkamrás technológiával töltött.
EN 14351 szabványnak megfelelő műszaki paraméterek.
Hőkamerás vizsgálattal igazolni kell az Argon gáz meglétét az 1 és a garancia lejárta előtti téli hónapban, független vizsgálóval.
Helyszínen 1 db ablakszerkezet roncsolásos vizsgálata kötelező műszaki ellenőr által beépítés előtt.
Műszaki paraméterek osztályba sorolásának gyártóáltali táblázatos egyértelmű igazolása.

Tokszerkezet nem tartalmazhat újrahasznosított műanyagot, merevítése zártszelvénnyel történjen. Súly ellenőrzése szúrópróba szerűen beépítés előtt.
Minden nyílászáró esetében hibás működést gátló, résszellőzős vasalat.
Ajtószerkezetek esetében 3 pontos záródó automatikus vasalat.
Uátl= 1,15 W/m2K-nél rosszabb hőszigetelésű nem lehet.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
„Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében” című pályázathoz
Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel
Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel.
Építész kiviteli terve
4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Gori-Archi-Studió Kft
GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök
GORTKA ISTVÁN
okleveles építészmérnök
É-09-0486
4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2.
mobil 30/430-42-93

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:
KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök
HARANGI ISTVÁN
VARGA TIBOR

TERVR.:Tervezett aszt. (műa.) konsz. - Konyha	M 1:50	DÁTUM:2017.05.	T.SZ.:EH-12.01