


Tervezett földszinti alaprajz részlet M 1:50

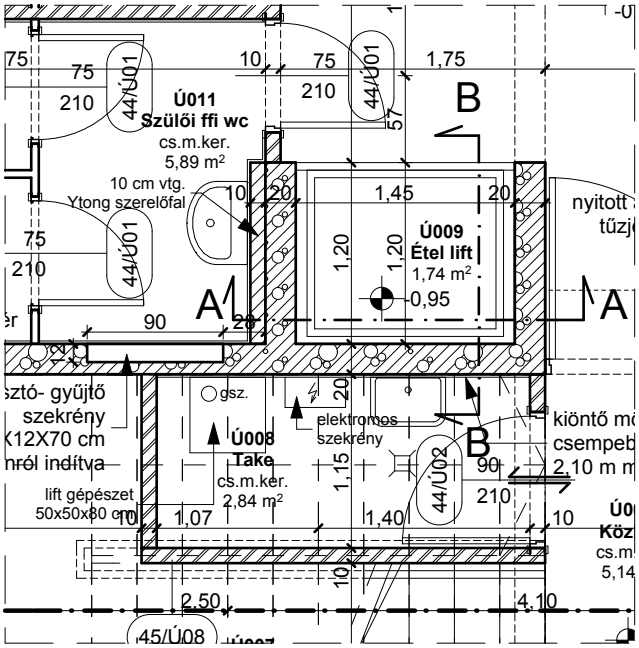


Tervezett emeleti alaprajz részlet M 1:50

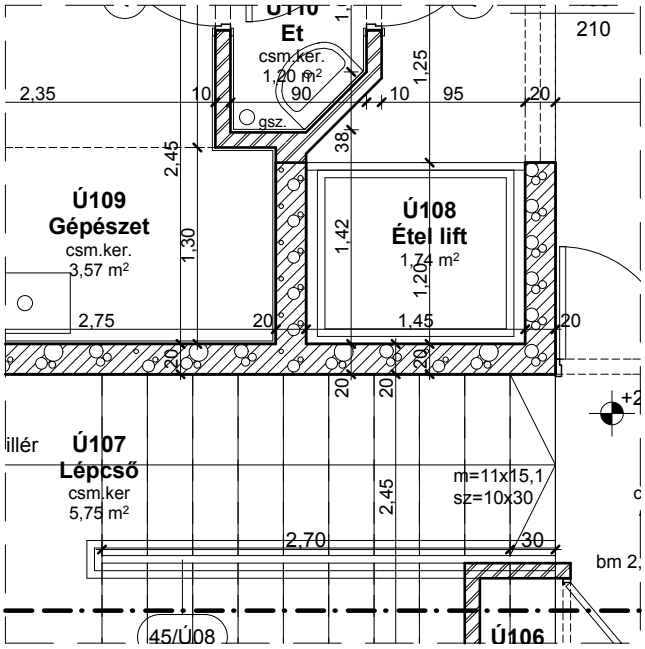

A-A metszet M 1:50

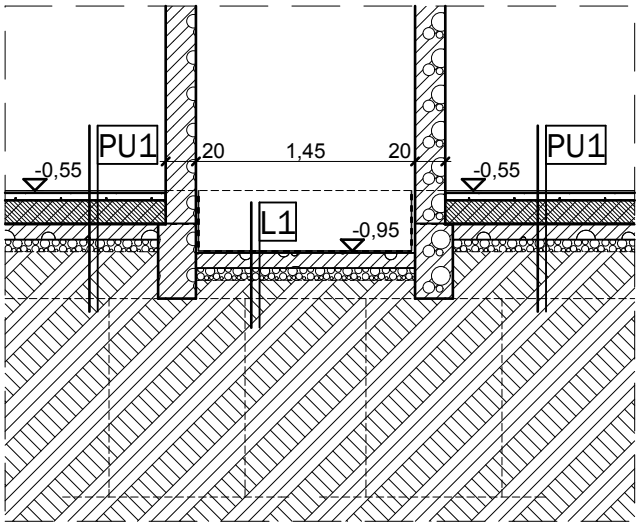

B-B metszet M 1:50

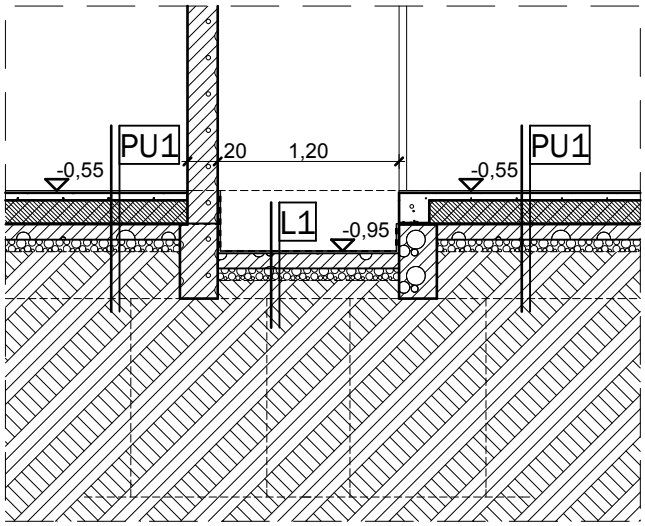

PU1 földszinti hideg padló :	
1,5 cm	csúsz.ment. kerámia burkolat+rag.
5 cm	simított aljzatbeton
1 rtg	technológiai szigetelés PE fólia
15 cm	lépésálló EPS grafit 100
1 rtg	Bauder E KV 4-T bit. vízszi. vastagle
1 rtg	bitumenes kellősítés
10 cm	simított aljzatbeton
8 cm	kavicságyazat Trq 85%
	termett talaj Trq 95%

L1 liftakna aljzat :	
0,5 cm	Mapelastic bevonatszigetelés
10 cm	simított aljzatbeton
8 cm	kavicságyazat Trq 85%
	termett talaj Trq 95%

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.

TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA:
„Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében” című pályázathoz
Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel
Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel.
Építész kiviteli terve
4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Gori-Archi-Studió Kft
GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök
GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök
É-09-0486
4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2.
mobil 30/430-42-93
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:
KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök
HARANGI ISTVÁN
VARGA TIBOR

TERVR.:Lift alaprajzok, metszetek	M 1:50	DÁTUM:2017.05.	T.SZ.:EÚLi-01