
FELMÉRT G-G METSZET M 1:100

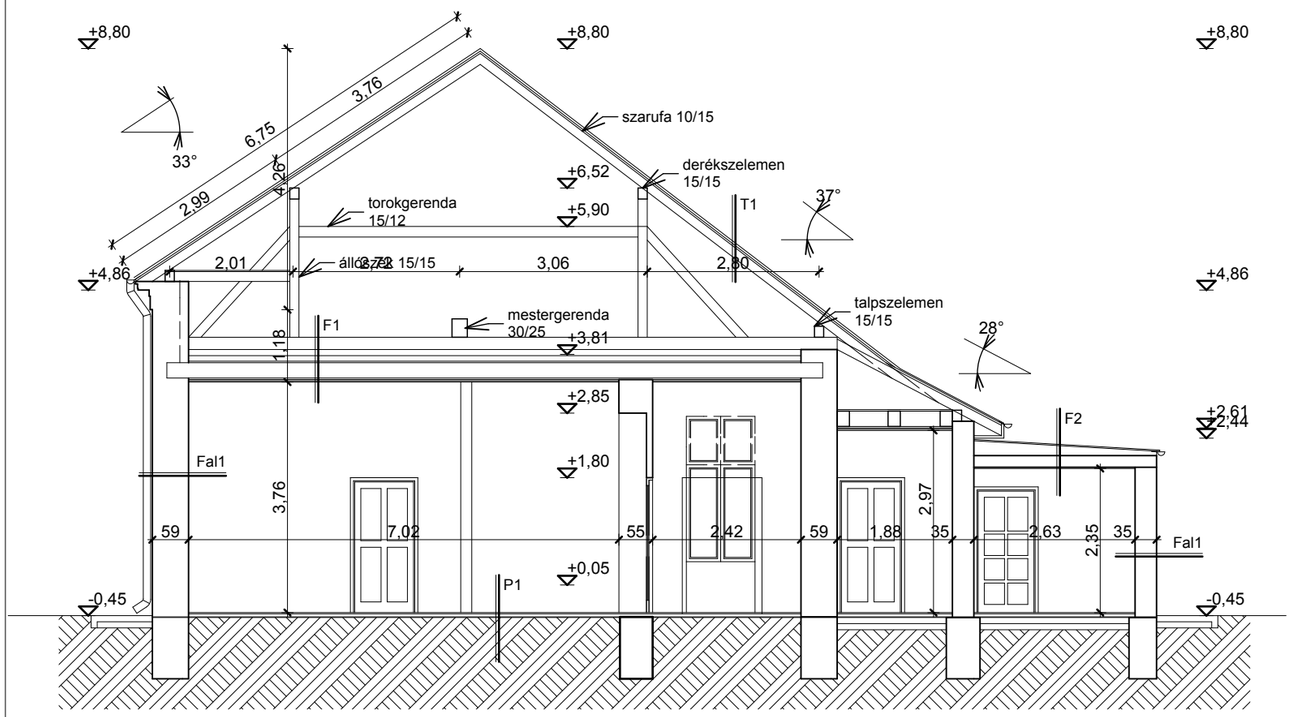

MEGLÉVŐ RÉTEGRENDEK

P1 - talajon fekvő hidegpadló
- 2 cm mozaik lap + ragasztó
- 6 cm aljzatbeton

Fal1 - külső fal (58 cm)
-7 c m külső cementvakolat
- 48 cm nagyméretű tömör tégla falazat
- 3 cm belső vakolat

Fal2 - B30 falazat
- 3 cm külső vakolat
- B30 falazat
- 2 cm belső vakolt


F1 - fafödém
- 9 cm agyagtapasztás
- 2,5 cm deszkázat
- 20/25 fagerendázat
- 2,5 cm deszkázat
- 2 cm nádszövet
- 2 cm beslő vakolat

F2 - vb födém (lapostető)
- vízszigetelés
- 1 cm kiegyenlítő habarcs
- 8-12 cm aljzatbeton lejtésben
- 8 cm salakfeltöltés
- 19 cm E.gy. vb. födém
- 1 cm beltéri vakolat

T1 - tetőszerkezet
- palafedés
-3/5 lécezés
- 10/15 szaruzat

T2 - tetőszerkezet
- cserépfedés
- 3/5 cm lécezés
- 3,5 cm ellenlécezés
- tetőfólia
- 10/15 szaruzat

FELMÉRT F-F METSZET M 1:100

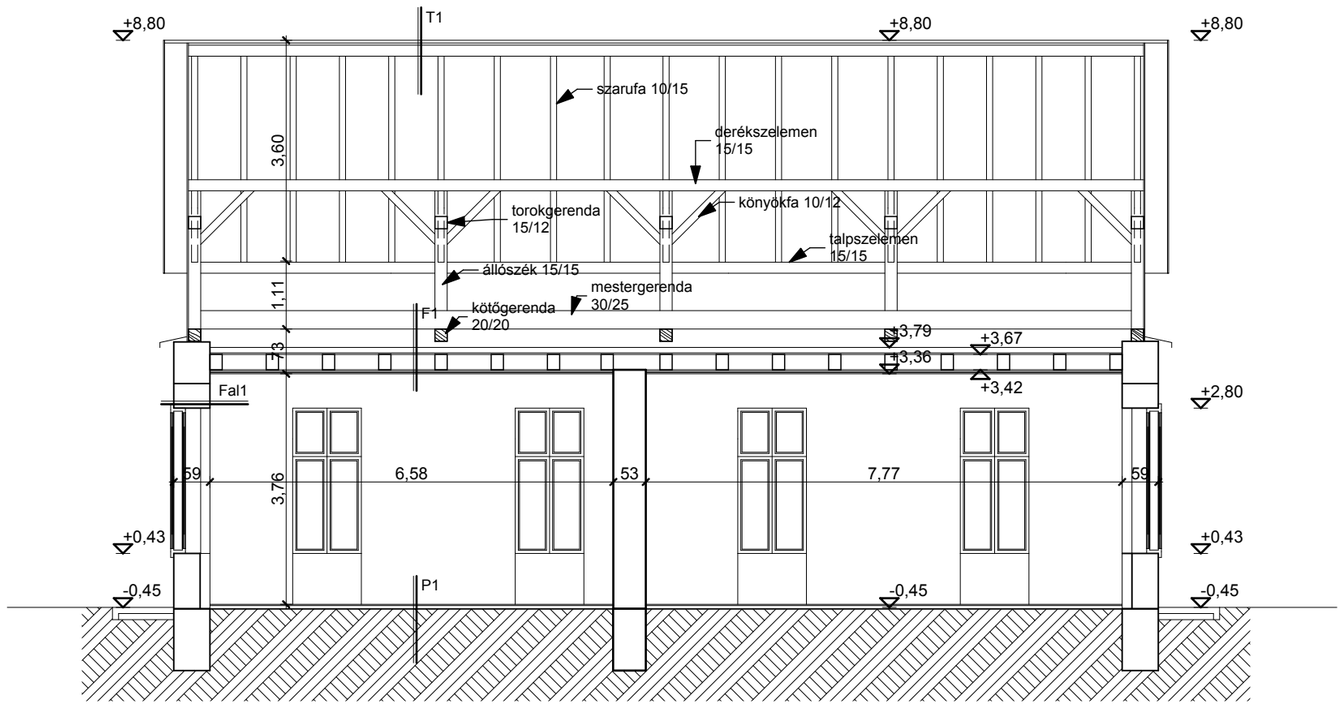

Méretek a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTTETŐ: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: Gori-Archi-Studió Kft GORTKA ISTVÁN okl. építészmérnök GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486 4032 Debrecen Thomas Mann 25 fszt 2. mobil 30/430-42-93	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: „Földesi óvoda fejlesztése, bölcsőde kialakítása a foglalkoztatás elősegítése és az életminőség javítása érdekében” című pályázathoz Óvoda átalakítása-bővítése új épületszárnnyal, bölcsőde kialakítása meglévő épület átalakításával energetikai korszerűsítéssel, akadálymentesítéssel Meglévő főzőkonyha átalakítása és bővítése kapacitás bővítéssel. Építész kiviteli terve 4177 Földes, Rákóczi utca 11, HRSZ.: 88		ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK: KÓRÓDY-KISS GABRIELLA - okl. építészmérnök HARANGI ISTVÁN VARGA TIBOR	
TERVR.:Felmért metszetek	M 1:100	DÁTUM:2017.05.	T.SZ.:FÖ-02