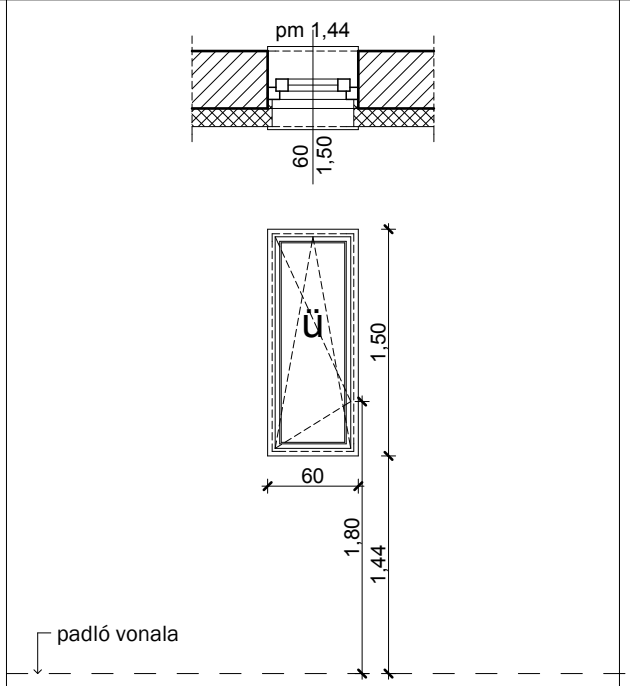
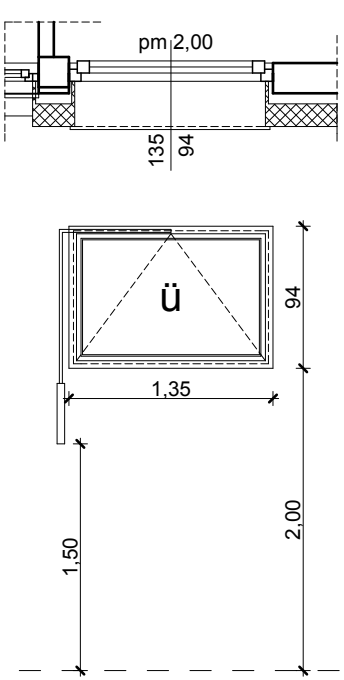
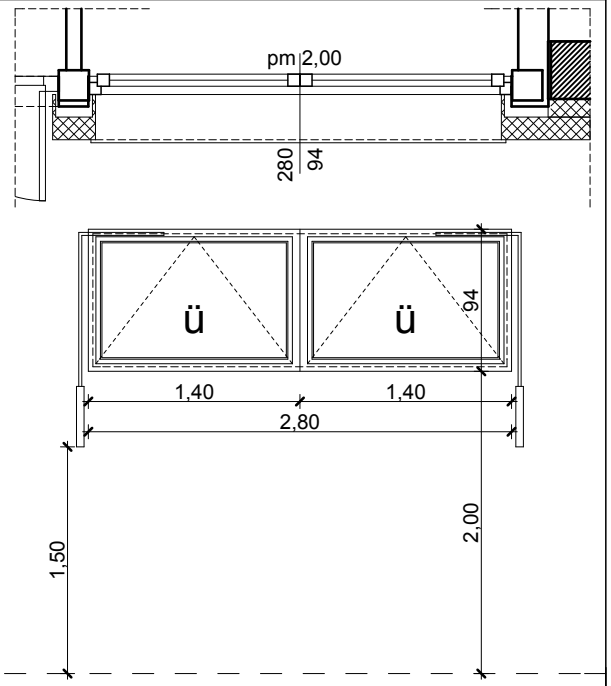
1	ALAPRAJZI JEL	46/K01	46/K02	46/K03
2	MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K	BUKÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K	BUKÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	60/1,50	1,35/94	2,80/94
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	VÁZKERÁMIA FALBA (38 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (20 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (20 cm vtg)
7	PARAPET (CM)	1,44	200	200
8	VASALAT, ZÁR	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL
10	KILINCS	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)
11	DARAB (JOBBOS, BALOS)	-	-	-
12	ÖSSZES DARABSZÁM	6	1	1
13	PÁRKÁNY/ KÜSZÖB	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN
				
14	MEGJEGYZÉS	A KILINCSET AZ ABLAK ALSÓ RÉSZÉN KELL ELHELYEZNI, MAXIMUM 1,80 M MAGASSÁGBAN!!! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 6 DB NYÍLÁSZÁRÓT!	MECHANIKUS TÁVNYITÓVAL SZÜKSÉGES ELLÁTNI A NYÍLÁSZÁRÓT, ELÉRÉSI MAGASSÁG PADLÓTÓL 150 CM LEGYEN! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI A NYÍLÁSZÁRÓT!	SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI A NYÍLÁSZÁRÓT!

T.SZ.:EH-12.02