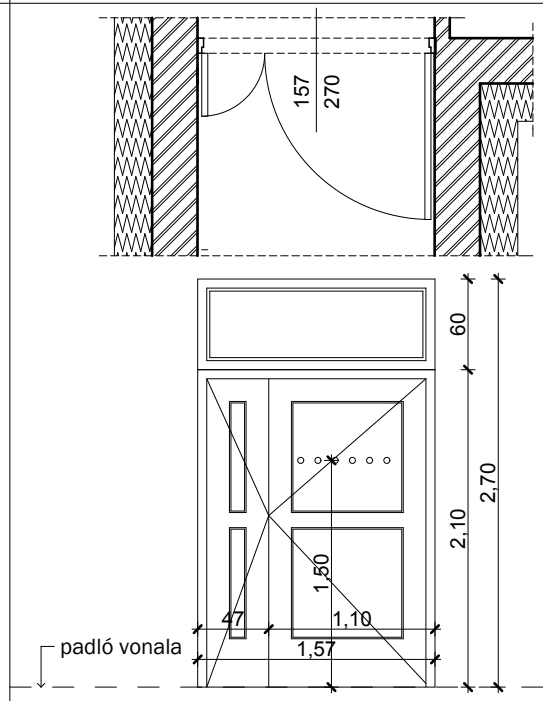
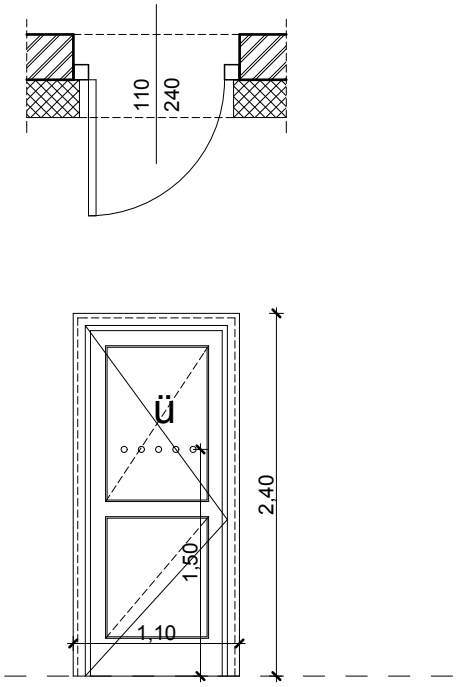
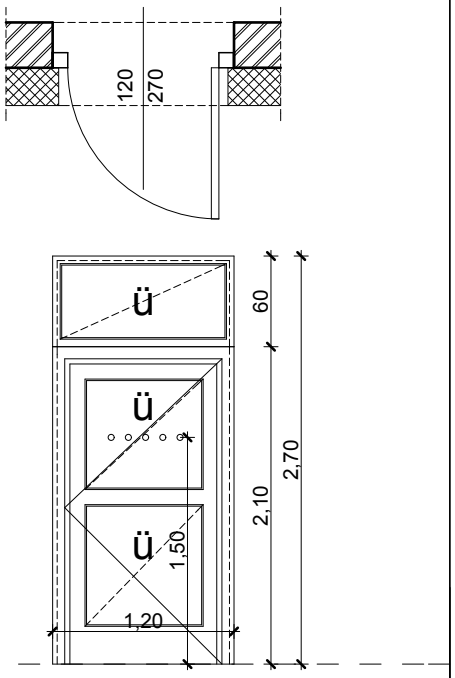
1	ALAPRAJZI JEL	45/Ú01	45/Ú02	45/Ú03
2	MEGNEVEZÉS	ASZIMMETRIKUS BELTÉRI TŰZGÁTLÓ AJTÓ TH0,5 (A2 EI2 60-C)	EGYSZÁRNYÚ KÜLSŐ AJTÓ $U_{átl}$≤1,15 W/m²K	EGYSZÁRNYÚ KÜLSŐ AJTÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL $U_{átl}$≤1,15 W/m²K
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	1,57/2,70	1,10/2,40	1,20/2,70
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	SZENDVICSPAELES AJTÓLAP HORGANYZOTT 0,6 MM VTG ACÉLLEMEZBŐL FEHÉR FESTÉSSEL (RAL 9010)	HŐHÍDMENTES KIVITELŰ ALUMÍNIUM, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐHÍDMENTES KIVITELŰ ALUMÍNIUM, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	TŰZGÁTLÓ ACÉL PROFIL, FEHÉR FESTÉSSEL (RAL 9010)	HŐHÍDMENTES KIVITELŰ ALUMÍNIUM, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐHÍDMENTES KIVITELŰ ALUMÍNIUM, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	MEGLÉVŐ FALBA (20 cm vtg)	MEGLÉVŐ FALBA (30 cm vtg)	MEGLÉVŐ FALBA (30 cm vtg)
7	PARAPET (CM)	-	-	-
8	VASALAT, ZÁR	3D PÁNT HÁTULRÓL HEGESZTETT FOGADÓTÁSKÁKKAL, 3 DB ACÉLCSAPPAL	EGYSZERRE 3 PONTON RETESZELŐ AUTOMATA RÚDZÁR, 3 SÍKBAN SZABÁLYOZHATÓ ERŐSÍTETT PÁNTTAL	EGYSZERRE 3 PONTON RETESZELŐ AUTOMATA RÚDZÁR, 3 SÍKBAN SZABÁLYOZHATÓ ERŐSÍTETT PÁNTTAL
9	ÜVEGEZÉS	RÉTEGELT RAGASZTOTT TŰZÁLLÓ BIZTONSÁGI ÜVEG	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFEELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL
10	KILINCS	U ALAKÚ AJTÓKILINCS	TÖMÖR ALUMÍNIUM KIILICS, RÚGÓS MECHANIKÁVAL BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMMEL	TÖMÖR ALUMÍNIUM KIILICS, RÚGÓS MECHANIKÁVAL BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMMEL
11	DARAB (JOBBOS, BALOS)	0B, 1J	1B, 1J	0B, 1J
12	ÖSSZES DARABSZÁM	1	2	1
13	PÁRKÁNY/KÜSZÖB	REJTETT CSAVAROZÁSSAL RÖGZÍTETT ALU BURKOLATVÁLTÓ "T" PROFILLAL, BARNA SZÍNBEN (RAL 8023)	HŐHÍDMENTES, ALACSONY KIVITELŰ, HŐSZIGETELŐBETÉTTEL ELLÁTOTT ALUMÍNIUM KÜSZÖB	HŐHÍDMENTES, ALACSONY KIVITELŰ, HŐSZIGETELŐBETÉTTEL ELLÁTOTT ALUMÍNIUM KÜSZÖB
				
14	MEGJEGYZÉS	KÖRBEFUTÓ GUMI HUZATTÖMÍTÉSSEL! TŰZGÁTLÓ KÉPESSÉG: TH0,5	A PADLÓTÓL 150 CM MAGASSÁGBAN KONTRASZTOS KÖRSÁV ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES! RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS SZÜKSÉGES MINDKÉT OLDALON! DORMA TS 83 AJTÓCSUKÓKARRAL ELLÁTVA!	A PADLÓTÓL 150 CM MAGASSÁGBAN KONTRASZTOS KÖRSÁV ELHELYEZÉSE SZÜKSÉGES! RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS SZÜKSÉGES MINDKÉT OLDALON! DORMA TS 83 AJTÓCSUKÓKARRAL ELLÁTVA! MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!!!

T.SZ.:EÚ-15.02